

Wyłącznik pływakowy pionowy Mouse



Pionowy wyłącznik pływakowy **Mouse**, który sprawdzi się w miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których klasyczne pływaki nie mogłyby się poruszać. Pozwala na indywidualne ustawienie minimalnego i maksymalnego poziomu za pomocą śrub i wału. Może być stosowany do wody czystej, deszczowej, zanieczyszczonej i w ściekach pochodzenia przemysłowego.

Wymaga okresowej kontroli części składowych.

Warianty

DŁUGOŚĆ WAŁU [MM]	FUNKCJA	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYŁKA
200	opróżnianie	0,52	Na zamówienie
200	opróżnianie i napełnianie 2		Na zamówienie
200	opróżnianie i napełnianie 5		Na zamówienie
200	opróżnianie i napełnianie 10		Na zamówienie
250	opróżnianie	0,52	Na zamówienie
250	opróżnianie i napełnianie 2		Na zamówienie
250	opróżnianie i napełnianie 5		Na zamówienie
250	opróżnianie i napełnianie 10		Na zamówienie
500	opróżnianie	0,52	Na zamówienie
500	opróżnianie i napełnianie 2		Na zamówienie
500	opróżnianie i napełnianie 5		Na zamówienie
500	opróżnianie i napełnianie 10		Na zamówienie
750	opróżnianie	0,52	Na zamówienie
750	opróżnianie i napełnianie 2		Na zamówienie
750	opróżnianie i napełnianie 5		Na zamówienie
750	opróżnianie i napełnianie 10		Na zamówienie

Wersje


Wycinek prostokątny



Dane techniczne

Materiał obudowy: polipropylen
Materiał przepustu kablowego: EPDM
Materiał karbowanej osłony: EPDM
Zasilanie: max 10(8)A 250V
Maksymalna głębokość: 10 m
Maksymalna temperatura: 50°C
Stopień ochrony: IP68
Klasa: I-II

Zasada działania

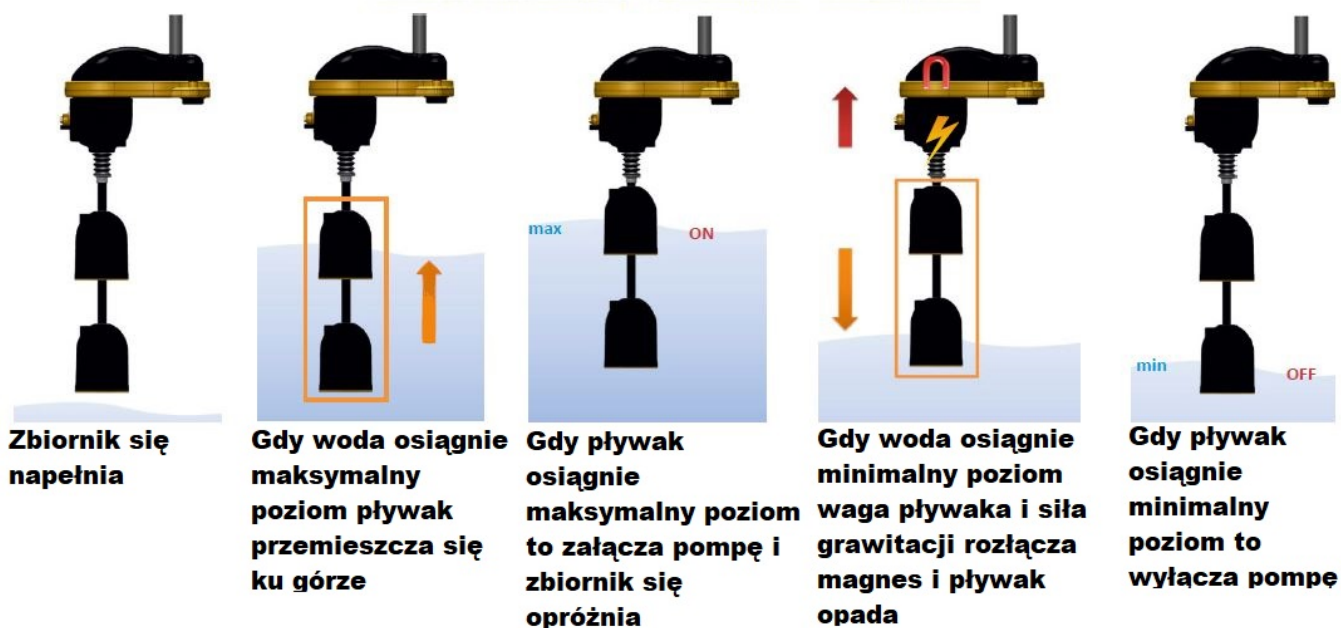

Budowa



Wymiary

